



HelpLAN-820C.1PF/P

HELP-820C.1PF/P

Help point audio Over IP, pulsante a fungo, con soluzioni per disabilità

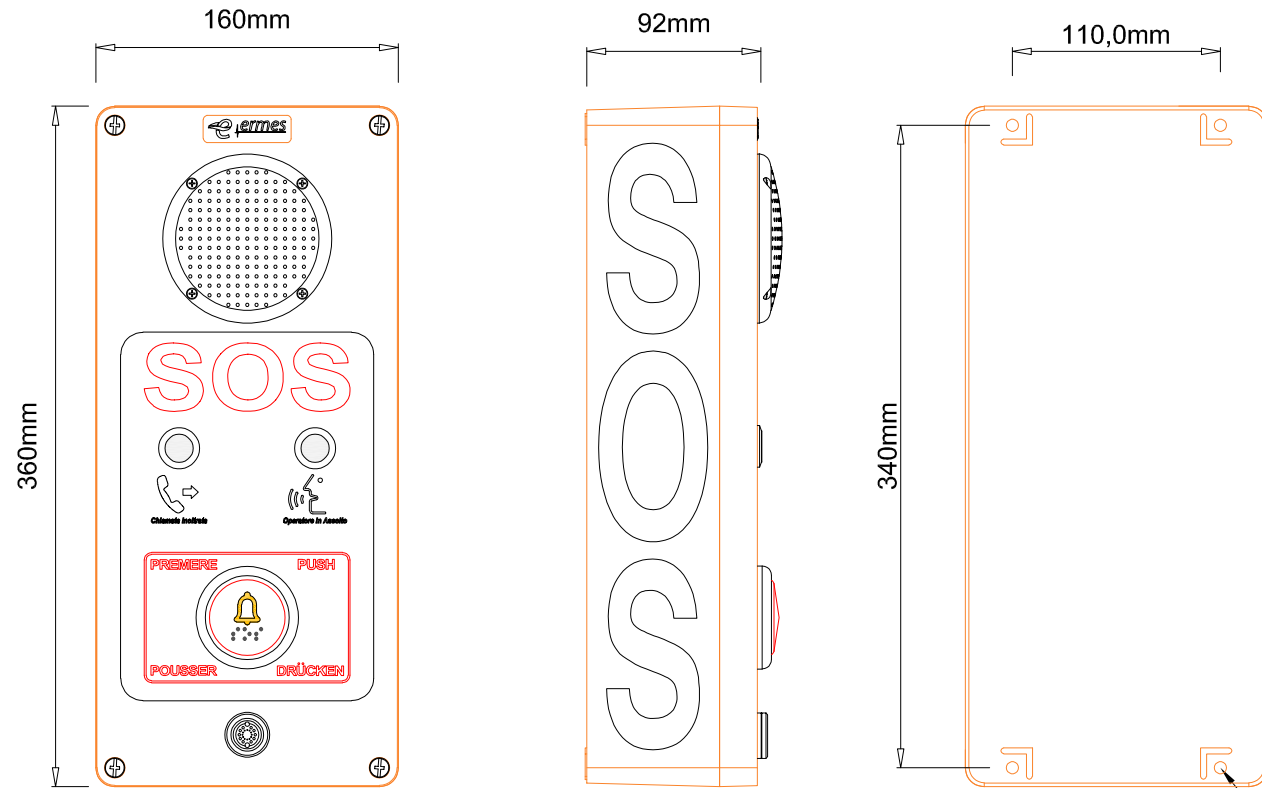


Dimensioni

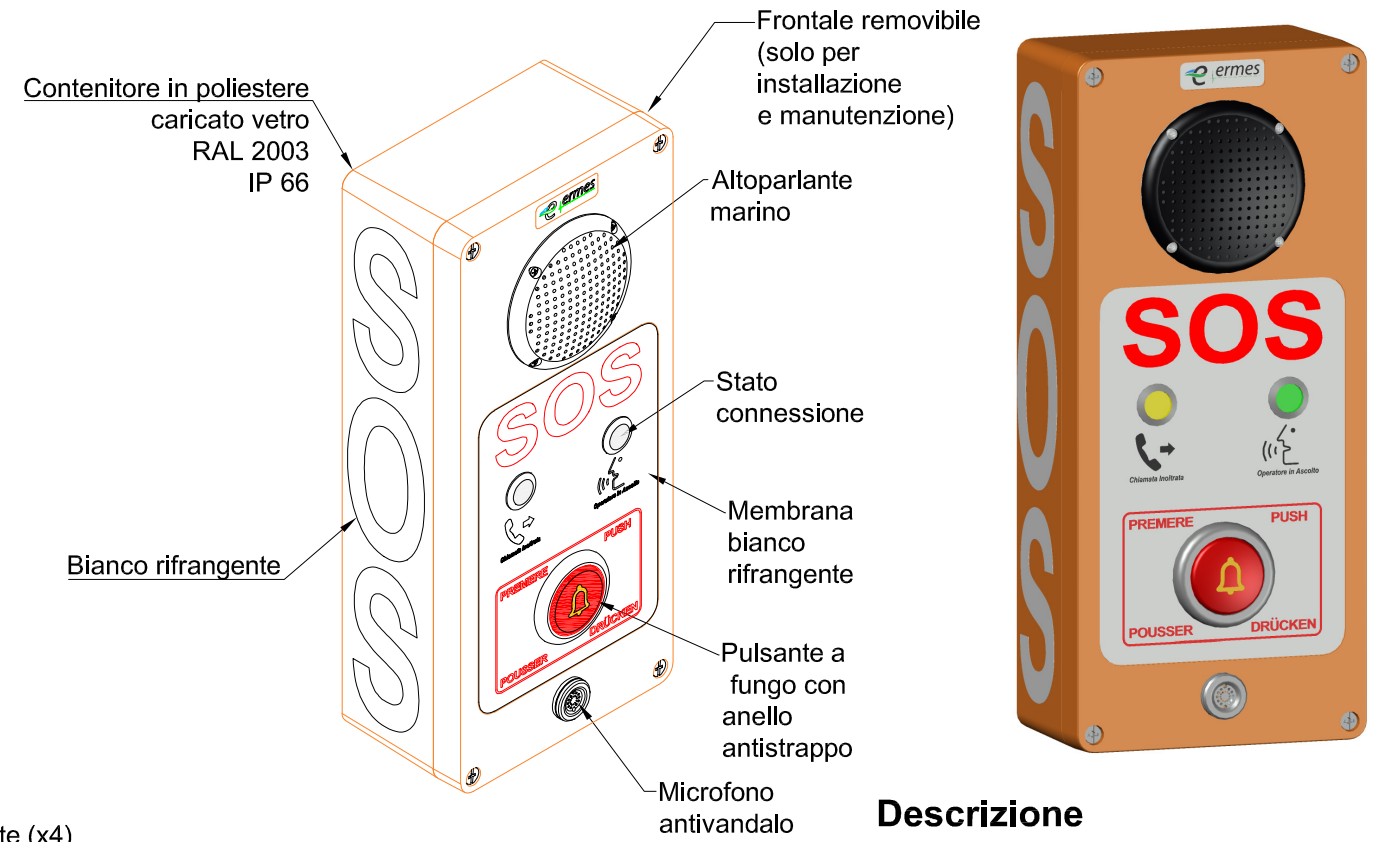

Descrizione

Fori di fissaggio a parete (x4)

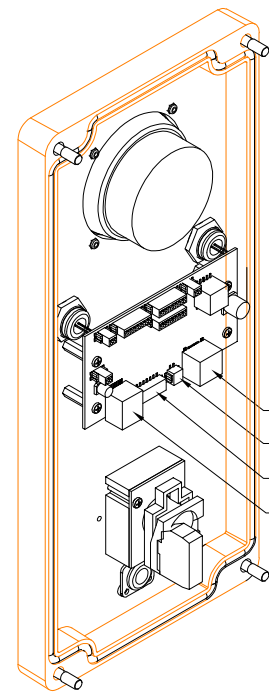


Ethernet PoE
Alimentazione DC ausiliaria
I/O optoisolati
Exp-bus (reservato)

DC	DC auxiliary power Input
1	Power In (24 Vdc -7W-max)
2	Power In (24 Vdc -7W-max)

I/O	I/O Signals
1	Optorelay out 1a*
2	Optorelay out 1b
3	Optorelay out 2a*
4	Optorelay out 2b
5	Optocoupled Input 1-a**
6	Optocoupled Input 1-b
7	Optocoupled Input 2-a**
8	Optocoupled Input 2-b

*Max 24V@300mA
**Dry contact Inputs

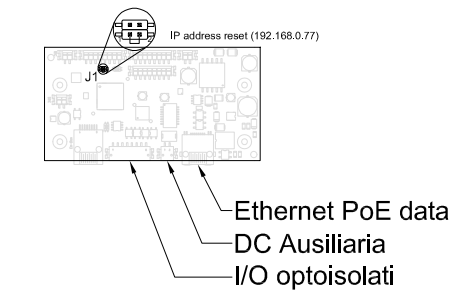

Connessioni

Ethernet	Wire
RJ45 IEEE802.3 (10/100/1000-T)	
1	White/orange
2	Orange
3	White/green
4	Blue
5	White/Blue
6	Green
7	White/Brown
8	Brown

SFTP CAT5e/ethernet cable (or upper) (4X2X2X2XAWG22 RJ45)

Schema di connessione

